


Sek.-Klemmkasten mit durchsichtiger Abdeckung (max. 6 Klemmen)  
 Sec.-terminal box with transparent cover (6 terminals max.)

Pg16 Einsätze  
 Cable lead  
 through Pg16

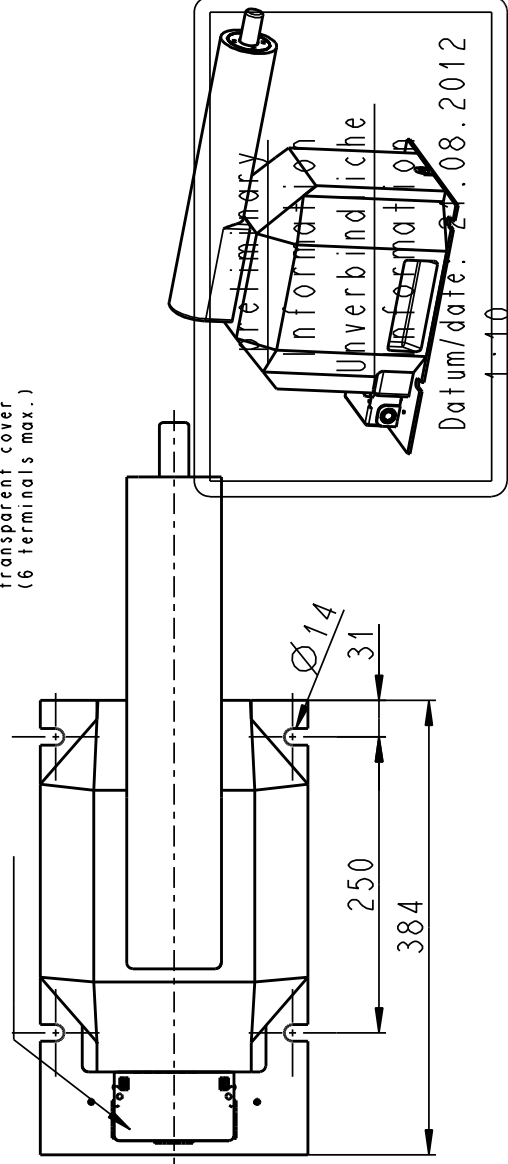

„Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererheintragung vorbehalten.“

Verwendbar für:

UW23-1	Allg.-Toleranzen ISO2768-mK		hergestellt aus	Ausgabe	Datum	Maßstab	1:6	Gewicht	0.000 kg
	Datum	21.08.12	BACHER						
	Bearb.	21.08.12	STEINER M.						
	Gepf.	21.08.12	Pro/ENGINEER						
	Norm.	VIE-R/ZEL	ZELUSKO						
			Austria						
0	ERSTELLUNG	21.08.12	BACH						
Zust	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	Ers.d.:				
			UW23-1		Blatt				
			1		DE 1				
			1		Bl.				

**EGG20 MIT LIEGENDER SICHERUNG**  
 EGG20 WITH HORIZONTAL FUSE  
 FEDERKONTAKT / SPRINGCONTACT

**UW23-1**

Blatt  
 1  
 DE 1  
 Bl.